

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารวิสุทธิกษัตริย์ จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 780,500 บาท
(เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - 4.1 งานปรับปรุงกันผนังและทาสี
 - 4.2 งานติดตั้งประตู
 - 4.3 งานติดตั้งผ้าม่าน
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 เมษายน 2567 เป็นเงิน 780,370.80 บาท
(เจ็ดแสนแปดหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.6, ปร.5(ก), ปร.5(ข), ปร.4(ก), ปร.4(ข) จำนวน 8 แผ่น (รวมปก)
 - 6.2 แบบรูปรายการ จำนวน 13 แผ่น (รวมปก)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายรุ่งรัตน์ พระนาค ประธานกรรมการ
 - 7.2 นางนิพัทธ์ เกษาพร กรรมการ
 - 7.3 นายทิวา ทิศนางกูร กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและค่าแรง

โครงการ ปรับปรุงอาคารวิสุทธิกษัตริย์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารวิสุทธิกษัตริย์

ราคากลาง



มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โครงการ ปรับปรุงอาคารวิสุทธิกษัตริย์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารวิสุทธิกษัตริย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาค่างานอาคาร เป็นเงิน	496,884.14	
2	รวมราคาค่างานครุภัณฑ์ เป็นเงิน	283,486.66	
สรุป	รวมราคาโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	780,370.80	
	(เจ็ดแสนแปดหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบสตางค์)		

หมายเหตุ

รายละเอียดประมาณราคานี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏ

และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่เหมาะสมได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายรุ่งรัตน์ พระนาค)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางนิพัทธ์ เกษาพร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทิวา ทศนางกูร)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

29 เม.ย. 2567



แบบสรุปค่างานอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โทร. 8011

☐ ประเภท	งานอาคาร	1 รายการ
☐ ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารวิสุทธิกษัตริย์ จำนวน 1 งาน	
☐ สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง	อาคารวิสุทธิกษัตริย์	
	มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	
☐ หน่วยงานออกแบบ	กองอาคารสถานที่ จัดหาแบบรูปรายการ	
☐ แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ	2 แผ่น	


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่างานอาคาร เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	งานอาคาร				
1	งานปรับปรุง	379,561.64	1.3091	496,884.14	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่างานอาคารเป็นเงินทั้งสิ้น			496,884.14	
	คิดเป็นเงิน (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทสิบสี่สตางค์)				
☐	ขนาดหรือเนื้อที่งานอาคาร	234.00 ตารางเมตร			
☐	เฉลี่ยราคางานอาคาร	2,123.00 บาท/ตารางเมตร			

โครงการ ปรับปรุงอาคารวิสุทธิกษัตริย์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารวิสุทธิกษัตริย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	งานอาคาร								
1	งานปรับปรุง				371,728.48		7,833.16	379,561.64	
	รวมราคาค่าต้นทุนงานอาคาร				371,728.48		7,833.16	379,561.64	

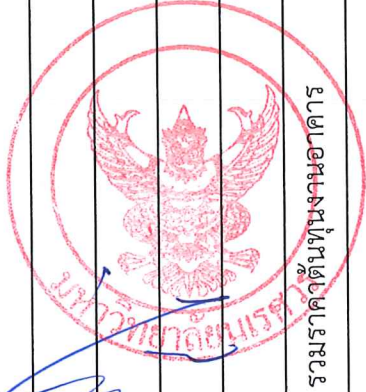

โครงการ ปรับปรุงอาคารวัสดุหลักชัย จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารวัสดุหลักชัย

แบบเลขที่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานผนัง								
	- ผนังโครงคร่าวเหล็กอาเส็กด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. ทั้ง 2 ด้าน	39.00	ตร.ม.	461.00	17,979.00	120.00	4,680.00	22,659.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 75x75x3.2 มม. (7.01 kg/m.)	81.32	กก.	30.00	2,439.48	10.00	813.16	3,252.64	
	- ผนังกระจุกรอบอบอิฐนิ่มสีดำ ขนาด 4.60x3.70 ม.	2	ชุด	34,040.00	68,080.00	-	-	68,080.00	รวมค่าติดตั้ง
1.2	งานประตู								
	- ประตูบานเลื่อนคู่ ขนาด 4.60x3.70 ม. มีช่องแสง พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	2	ชุด	42,550.00	85,100.00	-	-	85,100.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 5.20x3.70 ม. มีช่องแสง พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	ชุด	96,200.00	96,200.00	-	-	96,200.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ประตูบานเลื่อนคู่ ขนาด 6.30x3.20 ม. มีช่องแสง พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	ชุด	50,400.00	50,400.00	-	-	50,400.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ประตูบานเลื่อนคู่ ขนาด 4.60x3.20 ม. มีช่องแสง พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	ชุด	36,800.00	36,800.00	-	-	36,800.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ประตูบานเปิดคู่ ลึงใช้คู่ฟุ้งพื้น ขนาด 2.00x2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	รวมค่าติดตั้ง
1.3	งานทาสี								
	- ทาสีอะคริลิกแท้ 100% (เทา) 1 เที่ยวรวมสีรองพื้น ทาภายใน	78.00	ตร.ม.	35.00	2,730.00	30.00	2,340.00	5,070.00	
	รวมราคาค่าต้นทุนงานสถาปัตยกรรม				371,728.48		7,833.16	379,561.64	

แบบสรุปค่างานครุภัณฑ์

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 8011

☐ กลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์	2 รายการ
☐ ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารวิสุทธิกษัตริย์ จำนวน 1 งาน	
☐ สถานที่ก่อสร้าง	อาคารวิสุทธิกษัตริย์	
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก		
☐ หน่วยงาน	กองอาคารสถานที่ กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์	
☐ แบบ ปร.4(ข) ที่แนบ	2 แผ่น	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7	รวมค่างานครุภัณฑ์	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	-	7%	-	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	264,940.80	7%	283,486.66	
สรุป	รวมค่างานครุภัณฑ์ เป็นเงิน	264,940.80	7%	283,486.66	
	คิดเป็นเงิน	(สองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบกบาทหกสิบหกสตางค์)			



โครงการ ปรับปรุงอาคารวิสุทธิกษัตริย์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารวิสุทธิกษัตริย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	งานครุภัณฑ์									
1	งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร									
	รวมราคาค่าต้นทุนงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร				-		-		-	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ									
	งานติดตั้งผ้า幔ชั้น 1									
	- ขนาด 4.60 x 3.65 ม.	16	ชุด	5,372.80	85,964.80	-	-	85,964.80	รวมค่าติดตั้ง	
	- ขนาด 2.45 x 3.65 ม.	4	ชุด	2,861.60	11,446.40	-	-	11,446.40	รวมค่าติดตั้ง	
	งานติดตั้งผ้า幔ชั้น 2									
	- ขนาด 4.60 x 3.15 ม.	17	ชุด	4,636.80	78,825.60	-	-	78,825.60	รวมค่าติดตั้ง	
	- ขนาด 2.45 x 3.15 ม.	4	ชุด	2,469.60	9,878.40	-	-	9,878.40	รวมค่าติดตั้ง	
	งานติดตั้งผ้า幔ชั้น 4									
	- ขนาด 4.60 x 3.15 ม.	17	ชุด	4,636.80	78,825.60	-	-	78,825.60	รวมค่าติดตั้ง	
	รวมราคาค่าต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				264,940.80		-	264,940.80		

งานครุภัณฑ์