

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ: ประกวตราค่าจ้างปรับปรุงพื้นที่และทาสีกลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน
ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน : 1,580,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- งานสถาปัตยกรรม
5. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2569 เป็นเงิน 1,577,872.61 บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.6, ปร.5(ก), ปร.5(ข), ปร.4(ก), ปร.4(ข) จำนวน 23 แผ่น (รวมปก)
 - 6.2 แบบรูปรายการ จำนวน 8 แผ่น (รวมปก)
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

7.1 นางรุ่งรัตน์	พระนาค	ประธานกรรมการ
7.2 ผศ.ดร.นพดล	จำรูญ	กรรมการ
7.3 นางสาววรางคณา	นุตตะรังค์	กรรมการ
7.4 นายทิวา	ทัศนางกูร	กรรมการ
7.5 นายวรวุฒิ	เกิดวงศ์หงส์	กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โครงการปรับปรุงพื้นที่และทาสีกลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ราคากลาง

✓



กองอาคารสถานที่

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

โครงการปรับปรุงพื้นที่และทาสีกลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาค่างานอาคาร เป็นเงิน	1,577,872.61	
2	รวมราคาค่างานครุภัณฑ์ เป็นเงิน	-	
สรุป	รวมราคาโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	1,577,872.61	
	(หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)		

หมายเหตุ

รายละเอียดประมาณราคานี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏ

และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่แท้จริงได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายรุ่งรัตน์ พระนาค)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล จำรูญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทิวา ทศนางกูร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววรางคณา นุตตระกูล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรวิทย์ เกิดวงศ์หงส์)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....


(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการปรับปรุงพื้นที่กลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	งานอาคาร								
1	งานปรับปรุงห้อง อาคารบริหารและบริการ								
1.1	ปรับปรุงห้อง 1310								
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิม	40.00	ตร.ม.	-	-	15.00	600.00	600.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้นเดิม พร้อมติดตั้ง	3.00	ชุด	-	-	300.00	900.00	900.00	
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	40.00	ตร.ม.	700.00	28,000.00	-	-	28,000.00	รวมค่าแรง
	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาด้วยสีอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เฉลี่ยระบุมายหลัง	90.00	ตร.ม.	45.00	4,050.00	31.00	2,790.00	6,840.00	
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาด้วยสีอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เฉลี่ยระบุมายหลัง	40.00	ตร.ม.	45.00	1,800.00	31.00	1,240.00	3,040.00	
	รวมรายการ 1.1				33,850.00		5,530.00	39,380.00	
1.2	ปรับปรุงห้อง 1312								
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิม	40.00	ตร.ม.	-	-	15.00	600.00	600.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้นเดิม พร้อมติดตั้ง	3.00	ชุด	-	-	300.00	900.00	900.00	
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	40.00	ตร.ม.	700.00	28,000.00	-	-	28,000.00	รวมค่าแรง

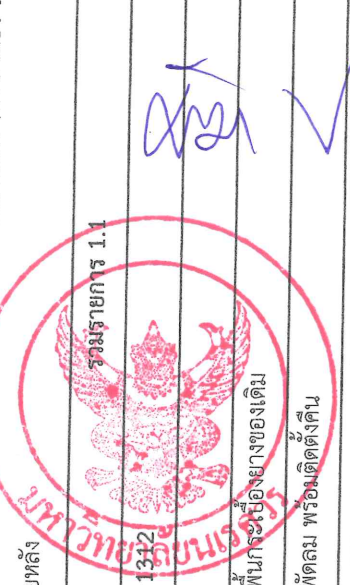

โครงการปรับปรุงพื้นที่และท่าอากาศยานกลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทาสี 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เติสสีระบุนภายหลัง	86.00	ตร.ม.	45.00	3,870.00	31.00	2,666.00	6,536.00	
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทาสี 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เติสสีระบุนภายหลัง	40.00	ตร.ม.	45.00	1,800.00	31.00	1,240.00	3,040.00	
	รวมรายการ 1.2				33,670.00		5,406.00	39,076.00	
1.3	ปรับปรุงห้อง 1313								
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม	45.50	ตร.ม.	-	-	15.00	682.50	682.50	รื้อออกไป
	- งานรื้อถอนพื้นเดิม พร้อมติดตั้ง	4.00	ชุด	-	-	300.00	1,200.00	1,200.00	
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	45.50	ตร.ม.	700.00	31,850.00	-	-	31,850.00	รวมค่าแรง
	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทาสี 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เติสสีระบุนภายหลัง	105.00	ตร.ม.	45.00	4,725.00	31.00	3,255.00	7,980.00	
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทาสี 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เติสสีระบุนภายหลัง	45.50	ตร.ม.	45.00	2,047.50	31.00	1,410.50	3,458.00	
	รวมรายการ 1.3				38,622.50		6,548.00	45,170.50	

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1.4	ปรับปรุงห้อง 1314								
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม	40.00	ตร.ม.	-	-	15.00	600.00	600.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้นเดิม พร้อมติดตั้ง	3.00	ชุด	-	-	300.00	900.00	900.00	
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	40.00	ตร.ม.	700.00	28,000.00	-	-	28,000.00	รวมค่าแรง
	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น)	86.00	ตร.ม.	45.00	3,870.00	31.00	2,666.00	6,536.00	
	เช็ดสีระบุนาภายหลัง								
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น)	40.00	ตร.ม.	45.00	1,800.00	31.00	1,240.00	3,040.00	
	เช็ดสีระบุนาภายหลัง								
	รวมรายการ 1.4				33,670.00		5,406.00	39,076.00	
1.5	ปรับปรุงห้อง 1315								
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม	37.00	ตร.ม.	-	-	15.00	555.00	555.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้นเดิม พร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	-	-	300.00	600.00	600.00	
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	37.00	ตร.ม.	700.00	25,900.00	-	-	25,900.00	รวมค่าแรง
	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น)	58.00	ตร.ม.	45.00	2,610.00	31.00	1,798.00	4,408.00	
	เช็ดสีระบุนาภายหลัง								

โครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนและทางเท้ากลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก

แบบ ป.ร.1

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาที่ด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เฉดสีระบุภายหลัง	37.00	ตร.ม.	45.00	1,665.00	31.00	1,147.00	2,812.00	
1.6	รวมรายการ 1.5				30,175.00		4,100.00	34,275.00	
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิม	49.00	ตร.ม.	-	-	15.00	735.00	735.00	รื้อขนไป
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	49.00	ตร.ม.	700.00	34,300.00	-	-	34,300.00	รวมค่าแรง
	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาที่ด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เฉดสีระบุภายหลัง	70.00	ตร.ม.	45.00	3,150.00	31.00	2,170.00	5,320.00	
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาที่ด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เฉดสีระบุภายหลัง	49.00	ตร.ม.	45.00	2,205.00	31.00	1,519.00	3,724.00	
	งานไฟฟ้า-แสงสว่าง								
	- งานร้อยคอมโคม ไฟส่องสว่าง พร้อมติดตั้ง	9	ชุด	-	-	250.00	2,250.00	2,250.00	
1.7	รวมรายการ 1.6				39,655.00		6,674.00	46,329.00	
	ปรับปรุงห้อง 1517								
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิม	49.00	ตร.ม.	-	-	15.00	735.00	735.00	รื้อขนไป
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	49.00	ตร.ม.	700.00	34,300.00	-	-	34,300.00	รวมค่าแรง

โครงการปรับปรุงพื้นและทาสีกลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เติลสีระบุนภายหลัง	70.00	ตร.ม.	45.00	3,150.00	31.00	2,170.00	5,320.00	
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เติลสีระบุนภายหลัง	49.00	ตร.ม.	45.00	2,205.00	31.00	1,519.00	3,724.00	
	งานไฟฟ้า-แสงสว่าง								
	- งานร้อยโคมไฟส่องสว่าง พร้อมติดตั้ง	9	ชุด	-	-	250.00	2,250.00	2,250.00	
	รวมรายการ 1.7				39,655.00		6,674.00	46,329.00	
1.8	ปรับปรุงห้อง 1601								
	งานพื้น								
	- งานร้อยโคมไฟกระเบื้องยางของเดิม	13.00	ตร.ม.	-	-	15.00	195.00	195.00	รื้อขึ้นไป
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	13.00	ตร.ม.	700.00	9,100.00	-	-	9,100.00	รวมค่าแรง
	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เติลสีระบุนภายหลัง	40.00	ตร.ม.	45.00	1,800.00	31.00	1,240.00	3,040.00	
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เติลสีระบุนภายหลัง	13.00	ตร.ม.	45.00	585.00	31.00	403.00	988.00	
	รวมรายการ 1.8				11,485.00		1,838.00	13,323.00	

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1.9	ปรับปรุงห้อง 1602								
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม	13.00	ตร.ม.	-	-	15.00	195.00	195.00	รื้อขนไป
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	13.00	ตร.ม.	700.00	9,100.00	-	-	9,100.00	รวมค่าแรง
	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิค 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น)	40.00	ตร.ม.	45.00	1,800.00	31.00	1,240.00	3,040.00	
	เจดสีระบุนาภายหลัง								
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิค 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น)	13.00	ตร.ม.	45.00	585.00	31.00	403.00	988.00	
	เจดสีระบุนาภายหลัง								
	รวมรายการ 1.9				11,485.00		1,838.00	13,323.00	
1.10	ปรับปรุงห้อง 1603								
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม	13.00	ตร.ม.	-	-	15.00	195.00	195.00	รื้อขนไป
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	13.00	ตร.ม.	700.00	9,100.00	-	-	9,100.00	รวมค่าแรง
	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิค 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น)	40.00	ตร.ม.	45.00	1,800.00	31.00	1,240.00	3,040.00	
	เจดสีระบุนาภายหลัง								

โครงการปรับปรุงพื้นที่และทาสีกลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

แบบ ปร.1

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิค 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เติสสีระบุมายหลัง	13.00	ตร.ม.	45.00	585.00	31.00	403.00	988.00	
	รวมรายการ 1.10				11,485.00		1,838.00	13,323.00	
1.11	ปรับปรุงห้อง 1604								
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม	13.00	ตร.ม.	-	-	15.00	195.00	195.00	รื้อขนไป
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	13.00	ตร.ม.	700.00	9,100.00	-	-	9,100.00	รวมค่าแรง
	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิค 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เติสสีระบุมายหลัง	40.00	ตร.ม.	45.00	1,800.00	31.00	1,240.00	3,040.00	
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิค 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เติสสีระบุมายหลัง	13.00	ตร.ม.	45.00	585.00	31.00	403.00	988.00	
	รวมรายการ 1.11				11,485.00		1,838.00	13,323.00	
1.12	ปรับปรุงห้อง 1605								
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม	13.00	ตร.ม.	-	-	15.00	195.00	195.00	รื้อขนไป
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	13.00	ตร.ม.	700.00	9,100.00	-	-	9,100.00	รวมค่าแรง

โครงการปรับปรุงพื้นที่และท่าอากาศยานกลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	งานพาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เที่ยว รวมสีรองพื้น) เฉดสีระบุภายหลัง	40.00	ตร.ม.	45.00	1,800.00	31.00	1,240.00	3,040.00	
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เที่ยว รวมสีรองพื้น) เฉดสีระบุภายหลัง	13.00	ตร.ม.	45.00	585.00	31.00	403.00	988.00	
	รวมรายการ 1.12				11,485.00		1,838.00	13,323.00	
1.13	ปรับปรุงห้อง 1606								
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิม	13.00	ตร.ม.	-	-	15.00	195.00	195.00	รื้อขนไป
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	13.00	ตร.ม.	700.00	9,100.00	-	-	9,100.00	รวมค่าแรง
	งานพาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เที่ยว รวมสีรองพื้น) เฉดสีระบุภายหลัง	40.00	ตร.ม.	45.00	1,800.00	31.00	1,240.00	3,040.00	
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เที่ยว รวมสีรองพื้น) เฉดสีระบุภายหลัง	13.00	ตร.ม.	45.00	585.00	31.00	403.00	988.00	
	รวมรายการ 1.13				11,485.00		1,838.00	13,323.00	
1.14	ปรับปรุงห้อง 1616								
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิม	47.00	ตร.ม.	-	-	15.00	705.00	705.00	รื้อขนไป

โครงการปรับปรุงพื้นที่และทาสีกลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	47.00	ตร.ม.	700.00	32,900.00	-	-	32,900.00	รวมค่าแรง
	- บัวเชิงผนังให้เป็นลมนูนด้วยอีพ็อกซีโพรเซสเซอร์ต้า รัศมี 5 ซม.	46.00	ม.	150.00	6,900.00	45.00	2,070.00	8,970.00	
	งานทาสี								
	- งานทำความสะอาด ฆ่าเชื้อราด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ	50.00	ตร.ม.	15.00	750.00	5.00	250.00	1,000.00	
	- งานทาสีผนัง Epoxy	50.00	ตร.ม.	700.00	35,000.00	-	-	35,000.00	รวมค่าแรง
	- งานทาสีร่องพื้นผนัง พร้อมทาสีด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เฉดสีระบุนาเกล็ด	58.00	ตร.ม.	45.00	2,610.00	31.00	1,798.00	4,408.00	
	- งานทาสีร่องพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาสีด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เฉดสีระบุนาเกล็ด	47.00	ตร.ม.	45.00	2,115.00	31.00	1,457.00	3,572.00	
	รวมรายการ 1.14				80,275.00		6,280.00	86,555.00	
1.15	ปรับปรุงห้อง 1617								
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม	47.00	ตร.ม.	-	-	15.00	705.00	705.00	รื้อออกไป
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	47.00	ตร.ม.	700.00	32,900.00	-	-	32,900.00	รวมค่าแรง
	- บัวเชิงผนังให้เป็นลมนูนด้วยอีพ็อกซีโพรเซสเซอร์ต้า รัศมี 5 ซม.	46.00	ม.	150.00	6,900.00	45.00	2,070.00	8,970.00	
	งานทาสี								
	- งานทำความสะอาด ฆ่าเชื้อราด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ	50.00	ตร.ม.	15.00	750.00	5.00	250.00	1,000.00	
	- งานทาสีผนัง Epoxy	50.00	ตร.ม.	700.00	35,000.00	-	-	35,000.00	รวมค่าแรง

โครงการปรับปรุงพื้นที่และท่าเรือกลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

แบบ ปร.1

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาฝ้าด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เฉดสีระบุภายหลัง	58.00	ตร.ม.	45.00	2,610.00	31.00	1,798.00	4,408.00	
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาฝ้าด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เฉดสีระบุภายหลัง	47.00	ตร.ม.	45.00	2,115.00	31.00	1,457.00	3,572.00	
	รวมรายการ 1.15				80,275.00		6,280.00	86,555.00	
1.16	ปรับปรุงห้อง 1618								
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิม	13.00	ตร.ม.	-	-	15.00	195.00	195.00	รื้อขนไป
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	13.00	ตร.ม.	700.00	9,100.00	-	-	9,100.00	รวมค่าแรง
	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาฝ้าด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เฉดสีระบุภายหลัง	40.00	ตร.ม.	45.00	1,800.00	31.00	1,240.00	3,040.00	
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาฝ้าด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เฉดสีระบุภายหลัง	13.00	ตร.ม.	45.00	585.00	31.00	403.00	988.00	
	รวมรายการ 1.16				11,485.00		1,838.00	13,323.00	

โครงการปรับปรุงพื้นและทาสีกลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1.17	ปรับปรุงห้อง 1619								
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม	13.00	ตร.ม.	-	-	15.00	195.00	195.00	รื้อขนไป
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	13.00	ตร.ม.	700.00	9,100.00	-	-	9,100.00	รวมค่าแรง
	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น)	40.00	ตร.ม.	45.00	1,800.00	31.00	1,240.00	3,040.00	
	เอตสีระบุภายหลัง								
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น)	13.00	ตร.ม.	45.00	585.00	31.00	403.00	988.00	
	เอตสีระบุภายหลัง								
	รวมรายการ 1.17				11,485.00		1,838.00	13,323.00	
1.18	ปรับปรุงห้อง 1620								
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม	13.00	ตร.ม.	-	-	15.00	195.00	195.00	รื้อขนไป
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	13.00	ตร.ม.	700.00	9,100.00	-	-	9,100.00	รวมค่าแรง
	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น)	40.00	ตร.ม.	45.00	1,800.00	31.00	1,240.00	3,040.00	
	เอตสีระบุภายหลัง								

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก


แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทาสี 3 เทียน รวมสีรองพื้น) เฉลี่ยระบุภายหลัง	13.00	ตร.ม.	45.00	585.00	31.00	403.00	988.00	
					11,485.00		1,838.00	13,323.00	
1.19	ปรับปรุงห้อง 1621								
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม	13.00	ตร.ม.	-	-	15.00	195.00	195.00	รื้อขนไป
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	13.00	ตร.ม.	700.00	9,100.00	-	-	9,100.00	รวมค่าแรง
	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทาสี 3 เทียน รวมสีรองพื้น) เฉลี่ยระบุภายหลัง	40.00	ตร.ม.	45.00	1,800.00	31.00	1,240.00	3,040.00	
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทาสี 3 เทียน รวมสีรองพื้น) เฉลี่ยระบุภายหลัง	13.00	ตร.ม.	45.00	585.00	31.00	403.00	988.00	
					11,485.00		1,838.00	13,323.00	
2	รวมรายการ 1.19								
	สรุปรวมรายการ 1				524,697.50		71,278.00	595,975.50	
2.1	งานปรับปรุงห้อง อาคารถูกปิดการ 1								
	ปรับปรุงห้อง 2201								
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม	142.00	ตร.ม.	-	-	15.00	2,130.00	2,130.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้าฉลุม พร้อมติดตั้ง	17.00	ชุด	-	-	300.00	5,100.00	5,100.00	

โครงการปรับปรุงพื้นที่และท่าอากาศยานกลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	142.00	ตร.ม.	700.00	99,400.00	-	-	99,400.00	รวมค่าแรง
	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เอตสีระบุภายหลัง	156.00	ตร.ม.	45.00	7,020.00	31.00	4,836.00	11,856.00	
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เอตสีระบุภายหลัง	142.00	ตร.ม.	45.00	6,390.00	31.00	4,402.00	10,792.00	
	งานไฟฟ้า-แสงสว่าง								
	- งานร้อยโคมไฟส่องสว่าง พร้อมติดตั้ง	21	ชุด	-	-	250.00	5,250.00	5,250.00	
2.2	ปรับปรุงห้อง 2202				112,810.00		21,718.00	134,528.00	
	งานพื้น								
	- งานร้อยถนนกระเบื้องยางของเดิม	142.00	ตร.ม.	-	-	15.00	2,130.00	2,130.00	ร้อยขึ้นไป
	- งานร้อยถนนเดิมพร้อมติดตั้ง	16.00	ชุด	-	-	300.00	4,800.00	4,800.00	
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	142.00	ตร.ม.	700.00	99,400.00	-	-	99,400.00	รวมค่าแรง
	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เอตสีระบุภายหลัง	156.00	ตร.ม.	45.00	7,020.00	31.00	4,836.00	11,856.00	
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เอตสีระบุภายหลัง	142.00	ตร.ม.	45.00	6,390.00	31.00	4,402.00	10,792.00	

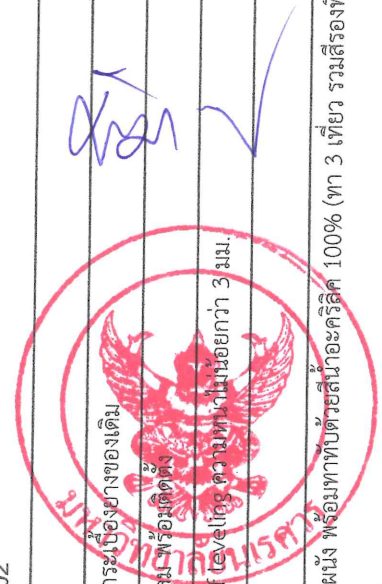

โครงการปรับปรุงพื้นที่และพาณิชยกรรมและสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน


สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	งานไฟฟ้า-แสงสว่าง								
	- งานร้อยอินโคมไฟส่องสว่าง พร้อมติดตั้ง	21	ชุด	-	-	250.00	5,250.00	5,250.00	
	รวมรายการ 2.2				112,810.00		21,418.00	134,228.00	
2.3	ปรับปรุงห้อง 2203								
	งานพื้น								
	- งานร้อยอินโคมไฟส่องสว่าง	146.00	ตร.ม.	-	-	15.00	2,190.00	2,190.00	ร้อยไป
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	146.00	ตร.ม.	700.00	102,200.00	-	-	102,200.00	รวมค่าแรง
	รวมรายการ 2.3				102,200.00		2,190.00	104,390.00	
2.4	ปรับปรุงห้อง 2204								
	งานพื้น								
	- งานร้อยอินโคมไฟส่องสว่าง	86.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,290.00	1,290.00	ร้อยไป
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	86.00	ตร.ม.	700.00	60,200.00	-	-	60,200.00	รวมค่าแรง
	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาฝ้าด้วยสีอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น)	130.00	ตร.ม.	45.00	5,850.00	31.00	4,030.00	9,880.00	
	เจดสีระบุนาภายหลัง								
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาฝ้าด้วยสีอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น)	86.00	ตร.ม.	45.00	3,870.00	31.00	2,666.00	6,536.00	
	เจดสีระบุนาภายหลัง								
	รวมรายการ 2.4				69,920.00		7,986.00	77,906.00	

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
2.5	ปรับปรุงห้อง 2205								
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิม	27.00	ตร.ม.	-	-	15.00	405.00	405.00	รื้อขนไป
	- พื้นหินขัดเดิม ทำความสะอาด พร้อมเคลือบเงาผิว	27.00	ตร.ม.	250.00	6,750.00	-	-	6,750.00	รวมค่าแรง
	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น)	75.00	ตร.ม.	45.00	3,375.00	31.00	2,325.00	5,700.00	
	เช็ดสีระบุมายหลัง								
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น)	27.00	ตร.ม.	45.00	1,215.00	31.00	837.00	2,052.00	
	เช็ดสีระบุมายหลัง								
	รวมรายการ 2.5				11,340.00		3,567.00	14,907.00	
2.6	ปรับปรุงห้อง 2206								
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิม	51.00	ตร.ม.	-	-	15.00	765.00	765.00	รื้อขนไป
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	51.00	ตร.ม.	700.00	35,700.00	-	-	35,700.00	รวมค่าแรง
	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทา 3 เทียว รวมสีรองพื้น)	94.00	ตร.ม.	45.00	4,230.00	31.00	2,914.00	7,144.00	
	เช็ดสีระบุมายหลัง								

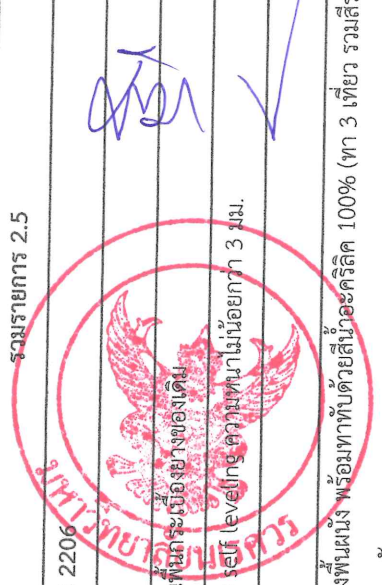

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- งานทาสีรองพื้นผิวเพดาน พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทาสี 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เฉดสีระบุภายหลัง	51.00	ตร.ม.	45.00	2,295.00	31.00	1,581.00	3,876.00	
2.7	ปรับปรุงห้อง 2207				42,225.00		5,260.00	47,485.00	
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิม	22.00	ตร.ม.	-	-	15.00	330.00	330.00	รื้อขนไป
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	22.00	ตร.ม.	700.00	15,400.00	-	-	15,400.00	รวมค่าแรง
	งานทาสี								
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทาสี 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เฉดสีระบุภายหลัง	77.50	ตร.ม.	45.00	3,487.50	31.00	2,402.50	5,890.00	
	- งานทาสีรองพื้นผิวเพดาน พร้อมทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทาสี 3 เทียว รวมสีรองพื้น) เฉดสีระบุภายหลัง	22.00	ตร.ม.	45.00	990.00	31.00	682.00	1,672.00	
2.8	ปรับปรุงห้อง 2208				19,877.50		3,414.50	23,292.00	
	งานพื้น								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิม	27.00	ตร.ม.	-	-	15.00	405.00	405.00	รื้อขนไป
	- พื้น Epoxy self leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	27.00	ตร.ม.	700.00	18,900.00	-	-	18,900.00	รวมค่าแรง

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร จังหวัดพิษณุโลก

แบบ ป.ร.1

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	งานทาสี									
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทาสี 3 เทียร์ รวมสีรองพื้น) เฉดสีระบุภายหลัง	57.00	ตร.ม.	45.00	2,565.00	31.00	1,767.00	4,332.00		
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทาสี 3 เทียร์ รวมสีรองพื้น) เฉดสีระบุภายหลัง	27.00	ตร.ม.	45.00	1,215.00	31.00	837.00	2,052.00		
	รวมรายการ 2.8				22,680.00		3,009.00	25,689.00		
2.9	ปรับปรุงโครงสร้างดิน									
	งานพื้น									
	- พื้นหินขัดเดิม ทำความสะอาด พร้อมเคลือบเงาแลงเง็ก	100.00	ตร.ม.	250.00	25,000.00	-	-	25,000.00	รวมค่าแรง	
	งานทาสี									
	- งานทาสีรองพื้นผนัง พร้อมทาด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทาสี 3 เทียร์ รวมสีรองพื้น) เฉดสีระบุภายหลัง	243.00	ตร.ม.	45.00	10,935.00	31.00	7,533.00	18,468.00		
	- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดาน พร้อมทาด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% (ทาสี 3 เทียร์ รวมสีรองพื้น) เฉดสีระบุภายหลัง	100.00	ตร.ม.	45.00	4,500.00	31.00	3,100.00	7,600.00		
	รวมรายการ 2.9				40,435.00		10,633.00	51,068.00		
	สรุปรวมรายการ 2				534,297.50		79,195.50	613,493.00		

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โทร. 8011

- ☐ กลุ่มงาน งานครุภัณฑ์
- ☐ ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงพื้นที่และทาสีกลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มอาคารคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ☐ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
- ☐ แบบ ปร.2 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่างานครุภัณฑ์	หมายเหตุ
2	งานครุภัณฑ์				
A	งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร	-	7%	-	
สรุป	รวมค่างานครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น	-	7%	-	
	คิดเป็นเงิน (ศูนย์บาทถ้วน)				



[illegible]