

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนจากแยกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปสำนักหอสมุด จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,211,900.- บาท
(สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - 4.1 งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - 4.2 งานทางเดินเท้า
 - 4.3 งานที่จอดรถ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 3,239,202.41 บาท
(สามล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ พร.6, พร.5(ก) ,พร.5(ข) , พร.4(ก), พร.4(ข) จำนวน 13 แผ่น (รวมปก)
 - 6.2 แบบรูปรายการ จำนวน 16 แผ่น (รวมปก)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายรุ่งรัตน์ พระนาค ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายกฤษดา เกิดโสภา กรรมการ
 - 7.3 นายทิวา ทัดนางกูร กรรมการ
 - 7.4 นางสาวเพ็ญปวีณ์ แจ่มศักดิ์ กรรมการ
 - 7.5 นายวรวุฒิ เกิดวงศ์หงส์ กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและค่าแรง

โครงการ ปรับปรุงถนนจากแยกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปสำนักหอสมุด จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

ราคากลาง

สิ้น ✓



มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โครงการ ปรับปรุงถนนจากแยกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปสำนักหอสมุด จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาค่างานอาคาร เป็นเงิน	3,239,202.41	
2	รวมราคาค่างานครุภัณฑ์ เป็นเงิน	-	
สรุป	รวมราคาโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	3,239,202.41	
	(สามล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)		

หมายเหตุ

รายละเอียดประมาณราคานี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านั้น ไม่สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏ และราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่แท้จริงได้ และไม่ถือเป็นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายรุ่งรัตน์ พระนาค)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภฤชดา เกิดโกศา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทิวา ทศนางกูร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเพ็ญวิณี แจ่มศักดิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรวิทย์ เกิดวงศ์หงส์)

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร



แบบสรุปค่างานอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โทร. 8011

☐ ประเภท	งานทาง	1 รายการ
☐ ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนจากแยกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปสำนักหอสมุด	
☐ สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง	มหาวิทยาลัยนเรศวร	
	ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	
☐ หน่วยงานออกแบบ	กองอาคารสถานที่ จัดหาแบบรูปรายการ	
☐ แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ	7 แผ่น	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่างานอาคาร เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	งานทาง				
1	งานปรับปรุง	2,482,908.49	1.3046	3,239,202.41	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่างานอาคารเป็นเงินทั้งสิ้น			3,239,202.41	
	คิดเป็นเงิน (สามล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)				
☐	ขนาดหรือเนื้อที่งานอาคาร	4,837.00 ตารางเมตร			
☐	เฉลี่ยราคางานอาคาร	670.00 บาท/ตารางเมตร			

โครงการ ปรับปรุงถนนจากแยกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปสำนักหอสมุด จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเรศวร

แบบเลขที่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1	ลานจอดรถจักรยานยนต์ (ZONE A)								
1.1	งานฝังบริเวณ								
	- งานปรับบริเวณและปักผัง	1,733.00	ตร.ม.	-	-	10.00	17,330.00	17,330.00	
	- งานรื้อถอนต้นไม้บริเวณรอบพื้นที่ปรับปรุง	6	ต้น	-	-	1,500.00	9,000.00	9,000.00	รื้อขมิไป
1.2	งานพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 m.								
	- ดินเดิมปรับระดับบดอัดแน่น	1,036.70	ตร.ม.	-	-	15.00	15,550.50	15,550.50	
	- ทราสปรีปรับระดับอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 m.	51.84	ลบ.ม.	397.00	20,578.50	112.00	5,805.52	26,384.02	
	- ไม้แบบ 50%	22.94	ตร.ม.	180.00	4,128.30	-	-	4,128.30	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	45.87	ตร.ม.	-	-	139.00	6,375.93	6,375.93	
	- Wire mash 4 mm. @ 0.20 m. #	1,036.70	ตร.ม.	45.00	46,651.50	5.00	5,183.50	51,835.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (210 ksc, Cylinder)	103.67	ลบ.ม.	1,588.79	164,709.86	327.00	33,900.09	198,609.95	
	- กริด joint รอยต่อ	155.00	ม.	11.00	1,705.00	5.00	775.00	2,480.00	
	- ราวท่อเหล็กกลมกันชน ขนาด 2 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม (5.77กก/ม.)	368.13	กก.	33.00	12,148.16	10.00	3,681.26	15,829.42	
	- เหล็กเหล็ก 15cm.x15cm หนา 6mm.	32.82	กก.	33.00	1,083.06	10.00	328.20	1,411.26	
	- พุกเคมี m12	120.00	ชุด	80.00	9,600.00	24.00	2,880.00	12,480.00	
	- ทาสีช่องจราจร (สีทาถนน)	53.20	ตร.ม.	70.00	3,724.00	30.00	1,596.00	5,320.00	



โครงการ ปรับปรุงถนนจากแยกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปสำนักหอสมุด จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

แบบเลขที่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
1.3	งานทางเท้า								
	- รื้อถอนพื้นคอนกรีตผิวหนอนเดิม พร้อมปูใหม่	195.00	ตร.ม.	-	-	100.00	19,500.00	19,500.00	รื้อกอง
	- ดินเดิมปรับระดับดัดแน่น	160.00	ตร.ม.	-	-	15.00	2,400.00	2,400.00	
	- ทนายปรับระดับดัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 m.	17.75	ลบ.ม.	397.00	7,046.75	112.00	1,988.00	9,034.75	
	- ไม้แบบ 50%	186.40	ตร.ม.	180.00	33,552.00	-	-	33,552.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	372.80	ตร.ม.	-	-	139.00	51,819.20	51,819.20	
	- ขอบคันหิน ค.ส.ล. หล่อในที่ ลบมุม	522.00	ม.	260.00	135,720.00	60.00	31,320.00	167,040.00	
	- งาน sleeve ท่อ PVC 2" @2m.	1	งาน	2,370.00	2,370.00	-	-	2,370.00	รวมค่าแรง
	- งานทาสีขอบทางเท้า	208.80	ตร.ม.	70.00	14,616.00	30.00	6,264.00	20,880.00	
	- งานปูบล็อกคอนกรีตทางเท้า	160.00	ตร.ม.	260.00	41,600.00	-	-	41,600.00	รวมค่าแรง
	รวมราคาค่าต้นทุนรายการ 1				499,233.12		215,697.20	714,930.32	
2	ถนนและลานจอดรถจักรยานยนต์ (ZONE B)								
2.1	งานฝังบริเวณ								
	- งานปรับบริเวณและปักผัง	2,988.00	ตร.ม.	-	-	10.00	29,880.00	29,880.00	
	- งานรื้อถอนต้นไม้บริเวณรอบพื้นที่ปรับปรุง	1	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนโรงเรือน	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	รื้อกอง




โครงการ ปรับปรุงถนนจากแยกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปสำนักหอสมุด จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
2.2	งานถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.								
	- รื้อถอนพื้นถนนเดิม	439.00	ตร.ม.	-	-	70.00	30,730.00	30,730.00	
	- ผิวซีเมนต์กริดหน้าลาย	644.00	ตร.ม.	-	-	64.00	41,216.00	41,216.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูป รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	96.60	ลบ.ม.	1,683.18	162,595.19	327.00	31,588.20	194,183.39	
	- Wire mash 6 mm. @ 0.25 m. #	644.00	ตร.ม.	45.00	28,980.00	5.00	3,220.00	32,200.00	
	- เหล็กกลม SR24 Ø12 (รอยต่อพื้น)	187.00	กก.	27.00	5,049.00	3.60	673.20	5,722.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.61	กก.	46.00	258.06	-	-	258.06	
	- ไม้แบบ 50%	66.36	ตร.ม.	180.00	11,944.80	-	-	11,944.80	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	132.72	ตร.ม.	-	-	139.00	18,448.08	18,448.08	
	- หยอดรอยต่อพื้นด้วยแอสฟัลต์ Joint Sealer	100.00	เมตร	11.00	1,100.00	5.00	500.00	1,600.00	
	- ดินเดิมปรับระดับบดอัดแน่น	644.00	ตร.ม.	-	-	15.00	9,660.00	9,660.00	
	- ทนปรยปรับระดับบดอัดแน่น หน้า 0.10 m.	64.40	ลบ.ม.	397.00	25,566.80	112.00	7,212.80	32,779.60	
	- ลูกรับบดอัดแน่น หน้า 0.20 m.	128.80	ลบ.ม.	380.00	48,944.00	112.00	14,425.60	63,369.60	
	- งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	85.20	ตร.ม.	290.00	24,708.00	-	-	24,708.00	
2.3	งานทางลาด ค.ส.ล.								
	- ดินเดิมปรับระดับบดอัดแน่น	21.50	ตร.ม.	-	-	15.00	322.50	322.50	
	- ทนปรยปรับระดับบดอัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.05 m.	1.08	ลบ.ม.	397.00	426.78	112.00	120.40	547.18	

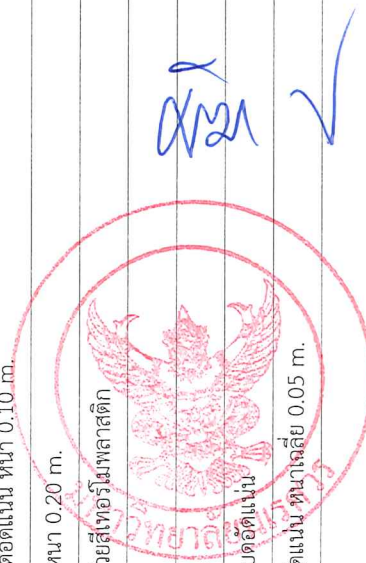

โครงการ ปรับปรุงถนนจากแยกถนนสถานีวิทยุธรรมศาสตร์ ไปสำนักหอสมุด จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิจิตรโลก จังหวัดพิจิตรโลก

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	- ไม้แบบ 50%	3.98	ตร.ม.	180.00	715.50	-	-	715.50	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	7.95	ตร.ม.	-	-	139.00	1,105.05	1,105.05	
	- Wire mash 4 mm. @ 0.20 m. #	21.50	ตร.ม.	45.00	967.50	5.00	107.50	1,075.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (210 ksc, Cylinder)	2.15	ลบ.ม.	1,588.79	3,415.90	327.00	703.05	4,118.95	
	- ฝั้วซีเมนต์ขัดเรียบพร้อมทาลวดลายตามแบบ	21.50	ตร.ม.		-	64.00	1,376.00	1,376.00	
2.4	งานพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 m.								
	- ดินเดิมปรับระดับดัดแน่น	1,264.70	ตร.ม.	-	-	15.00	18,970.50	18,970.50	
	- ทราวยปรับระดับดัดแน่น หน้าเฉลี่ย 0.05 m.	63.24	ลบ.ม.	397.00	25,104.30	112.00	7,082.32	32,186.62	
	- ไม้แบบ 50%	24.20	ตร.ม.	180.00	4,356.00	-	-	4,356.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	48.40	ตร.ม.	-	-	139.00	6,727.60	6,727.60	
	- Wire mash 4 mm. @ 0.20 m. #	1,264.70	ตร.ม.	45.00	56,911.50	5.00	6,323.50	63,235.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (210 ksc, Cylinder)	126.47	ลบ.ม.	1,588.79	200,934.27	327.00	41,355.69	242,289.96	
	- กริด joint รอยต่อ	239.00	เมตร	11.00	2,629.00	5.00	1,195.00	3,824.00	
	- ราวท่อเหล็กกลมกันชน ขนาด 2-1/2 นิ้ว หน้า 3.2 มม (5.77 กก/ม.)	171.37	กก.	33.00	5,655.18	10.00	1,713.69	7,368.87	
	- เหล็กเหล็ก 15cm.x15cm. หน้า 6mm.	15.32	กก.	33.00	505.43	10.00	153.16	658.59	
	- พุกเคมี m12	56.00	ตัว	80.00	4,480.00	24.00	1,344.00	5,824.00	
	- ทาสีช่องจอดรถ (สีเทาถนน)	100.60	ตร.ม.	70.00	7,042.00	30.00	3,018.00	10,060.00	



โครงการ ปรับปรุงถนนจากแยกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปสำนักหอสมุด จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)		หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)		
2.5	งานทางเท้า									
	- รื้อถอนทางเท้าและขอบคันหินเดิม	571.20	ตร.ม.	-	-	50.00	28,560.00	28,560.00	รื้อกอง	
	- ดินเดิมปรับระดับอัดแน่น	993.70	ตร.ม.	-	-	15.00	14,905.50	14,905.50		
	- ทราปรปรับระดับอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 m.	49.69	ลบ.ม.	397.00	19,724.95	112.00	5,564.72	25,289.67		
	- ไม้แบบ 50%	186.40	ตร.ม.	180.00	33,552.00	-	-	33,552.00		
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	372.80	ตร.ม.	-	-	139.00	51,819.20	51,819.20		
	- Wire mash 4 mm. @ 0.20 m. #	36.90	ตร.ม.	45.00	1,660.50	5.00	184.50	1,845.00		
	- คอนกรีตโครงสร้าง (210 ksc, Cylinder)	3.69	ลบ.ม.	1,588.79	5,862.64	327.00	1,206.63	7,069.27		
	- ขอบคันหิน ค.ส.ล. หล่อในที่ ลบมุม	1,091.10	ม.	260.00	283,686.00	60.00	65,466.00	349,152.00		
	- งาน sleeve ท่อ PVC 2" @2m.	1	งาน	1,785.00	1,785.00	-	-	1,785.00	รวมค่าแรง	
	- งานทาสีขอบทางเท้า (สีเทาถนน)	436.44	ตร.ม.	70.00	30,550.80	30.00	13,093.20	43,644.00		
	- งานปูบล็อกคอนกรีตทางเท้า	993.70	ตร.ม.	260.00	258,362.00	-	-	258,362.00	รวมค่าแรง	
	- งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก พร้อมวัสดุปลูก	84.00	ตร.ม.	45.00	3,780.00	5.00	420.00	4,200.00		
					1,261,253.07		471,391.59	1,732,644.66		




โครงการ ปรับปรุงถนนจากแยกถนนสายปัดยกรรณศาสตร์ ไปสำนักหอสมุด จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเรศวร

แบบเลขที่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
3	ลานจอดรถยนต์ (ZONE C)								
3.1	งานฝังบริเวณ								
	- งานปรับบริเวณและปักฝั	116.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,160.00	1,160.00	
3.2	งานทางเท้า								
	- รื้อถอนทางเท้า พร้อมขบค้นหิน	54.00	ตร.ม.	-	-	97.00	5,238.00	5,238.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนพื้นบล็อกคอนกรีตทางเท้าเดิม พร้อมปูใหม่	54.00	ตร.ม.	-	-	100.00	5,400.00	5,400.00	รื้อกอง
	- ดินเดิมปรับระดับอัดแน่น	54.00	ตร.ม.	-	-	15.00	810.00	810.00	
	- ทราปรปรับระดับอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 m.	2.70	ลบ.ม.		397.00	112.00	302.40	1,374.30	
	- ไม้แบบ 50%	5.40	ตร.ม.		180.00	-	-	972.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	10.80	ตร.ม.		-	139.00	1,501.20	1,501.20	
	- Wire mash 4 mm. @ 0.20 m. #	54.00	ตร.ม.		45.00	5.00	270.00	2,700.00	
	- ขอบคันหิน ค.ส.ล. หล่อในที่ ลบม	36	ม.		260.00	60.00	2,160.00	11,520.00	
	- งานทาสีขอบทางเท้า (สีเทาถนน)	14.40	ตร.ม.		75.00	35.00	504.00	1,584.00	
	- งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	10.60	ตร.ม.		290.00	-	-	3,074.00	
					17,987.90		17,345.60	35,333.50	

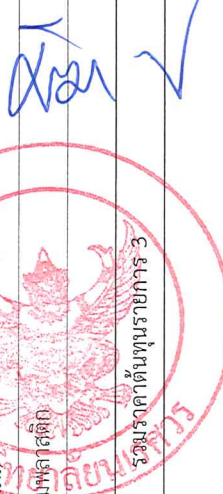

รวมราคาค่าต้นทุนรายการ 3

แบบสรุปค่างานครุภัณฑ์

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โทร. 8011

☐	กลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์	2 รายการ
☐	ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนจากแยกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปสำนักหอสมุด	
☐	สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยนเรศวร	
		ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	
☐	หน่วยงาน	กองอาคารสถานที่ กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์	
☐	แบบ ปร.4(ข) ที่แนบ	2 แผ่น	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7	รวมค่างานครุภัณฑ์	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร		7%		
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		7%		
สรุป	รวมค่างานครุภัณฑ์ เป็นเงิน		7%		
	คิดเป็นเงิน				



โครงการปรับปรุงแผนงานแยกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปสำนักหอสมุด จำนวน 1 งาน

สถานทีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่	รายการ	รวม	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน		
	งานครุภัณฑ์								
1	งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร								
	รวมราคาค่าต้นทุนงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร								
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	รวมราคาค่าต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								